


SYO System 15°



UNSERE FLEXIBLE LÖSUNG FÜR SÜD-AUSRICHTUNG 15°

- ✓ Optimaler Modulwinkel 15° für gute Effizienz und Selbstreinigung
- ✓ Querverbindungen am Modulfeldrand für hohe Stabilität
- ✓ Hohe Flexibilität durch individuell wählbaren Reihenabstand
- ✓ Zusammenhängende Modulfelder bis zu 15 m Länge möglich

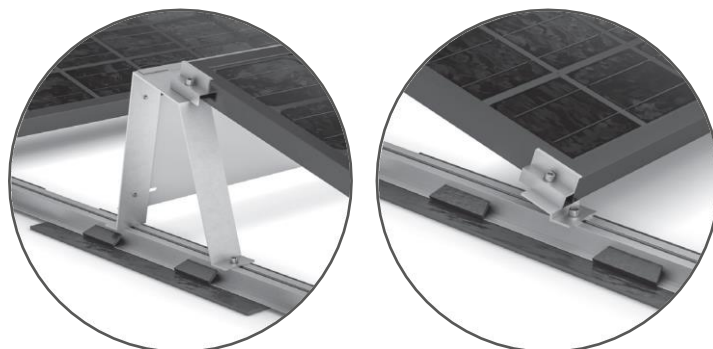

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich	Flachdächer bis 3° mit Folien- oder Bitumeneindeckung, auf Beton-, Kies- oder Gründächern
Dachanbindung/Befestigungsart	Ballastiert, keine Dachdurchdringung bei Neigung 3°
Technische Trennung	Bodenschiene: max. 10 m, Modulreihe: 10 m
Neigungswinkel	15°
Wind-/Schneelastzone	2/2a (Deutschland)
Material	Aluminium EN AW 6063 T66 + Edelstahl + Zink-Magnesium-Beschichtung ZM310 Verbindungsteile: Edelstahl A2-70 Bautenschutzmatte: Gummigranulat, mit Alukaschierung Bohrschraube: A2 Bimetall Windbreak: Stahl mit Zink-Magnesium-Beschichtung ZM310 / Kleinteile Edelstahl A2-70
Voraussetzungen	Zulässige Modulmaße: L × B × H: (1630–2080) × (985–1135) × (30–50) mm