DE

SUNAVI SYSTEMS

Flachdach / Für Grün- und Kiesdächer

SYO System Gründach/Kiesdach

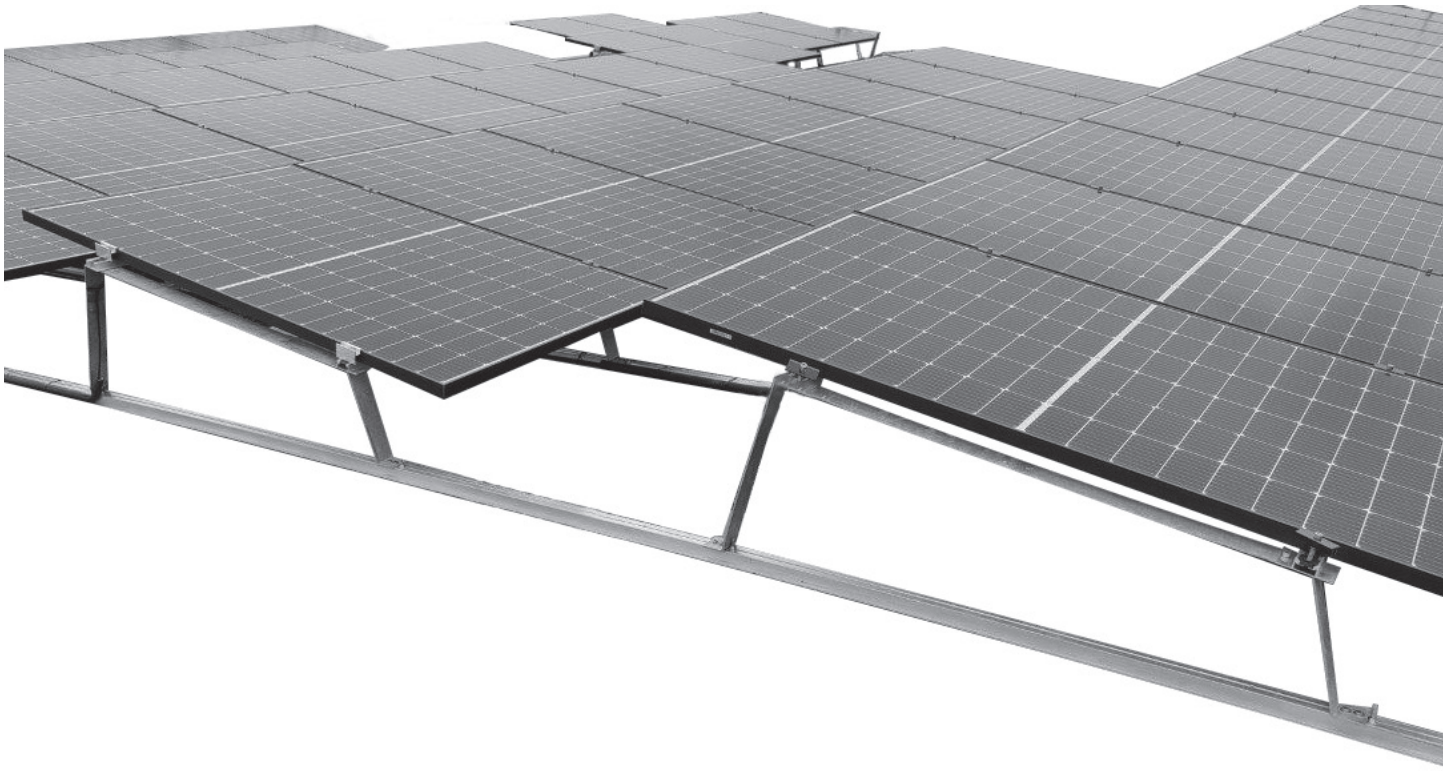

FÜR GRÜN- UND KIESDÄCHER MIT VARIABLEN NEIGUNGSWINKEL

- Neigungswinkel kann beliebig bestimmt werden
- Schnellere Montage durch wenige Komponenten
- Pflanzen erhalten ausreichend Licht und Wasser
- Höhere Leistungsfähigkeit der Module durch geringere Umgebungstemperatur auf Gründächern

TECHNISCHE DATEN	
Anwendungsbereich	Flachdächer bis 3° mit Folien- oder Bitumeneindeckung, auf Beton-, Kies- oder Gründächern
Dachanbindung/Befestigungsart	Ballastiert, keine Dachdurchdringung bei Neigung 3°
Technische Trennung	Bodenschiene: max. 10 m, Modulreihe: 10 m
Wind-/Schneelastzone	2/2a (Deutschland)
Material	Systemkomponenten: Stahl mit Zink-Magnesium-Beschichtung ZM310 Verbindungsteile: Edelstahl A2-70 Bautenschutzmatte: Gummigranulat, mit Alukaschierung Bohrschraube: A2 Bimetall Windbreak: Stahl mit Zink-Magnesium-Beschichtung ZM310 / Kleinteile Edelstahl A2-70
Vorraussetzungen	Zulässige Modulmaße: L × B × H: (1630 – 2080) × (985 – 1135) × (30 – 50) mm